
EuroCave®



Armoires à Vins

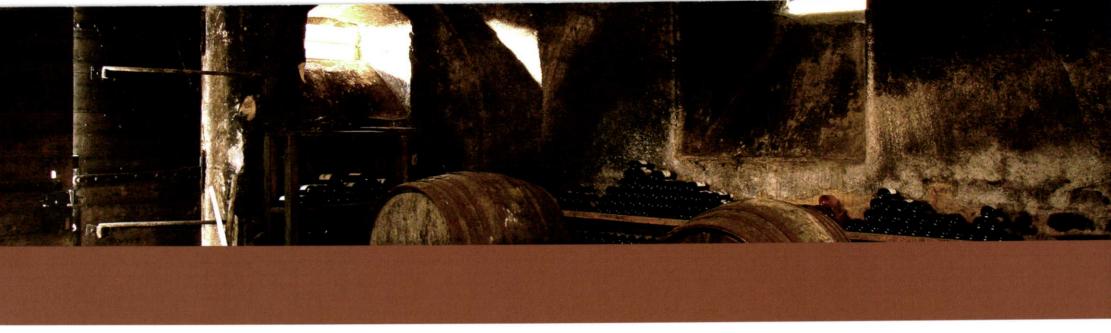

ゆっくりと行われる 空気循環 振動対策

UVプロテクション

安定した温度

調整された湿度

地下貯蔵庫のしくみ


地下貯蔵庫の安定した空気の循環は、 すかし扉と地下室の小窓の間の圧力 の違いから生まれています。 厚い壁と地下貯蔵庫のシチュエー ションは外からの振動を防ぎます。 薄暗い地下貯蔵庫は、紫外線による 劣化や早熟被害からワインを守ります。 土と石によって作られた地下貯蔵庫 の分厚い壁は10℃から14℃という 安定した温度を保ちます。 地下貯蔵庫のごつごつした壁と天井 は、空気中にある湿気をキャッチし、 湿度を50%以上に保っています。多 湿の場合は、石を敷き詰められた床 から排出されて調整されます。

ユーロカーブでは・・・

ユーロカーブはセラーの上部と下部 に設けられた通気孔の気圧差を利用 して外気をセラー庫内に取り入れて います。上部通気孔にはフィルター を装着し、常に空気を浄化していき ますのできれいな空気を安定して循 環させています。 ユーロカーブは各所に独自の防振対 策を施し、ワインの熟成を妨げる振 動をボトルに伝えません。 紫外線からワインを守るためダーク グリーンボトルに入っていますが、そ れでもワインは酸化してしまいます。 ユーロカーブのガラスドアは、アン チUV加工が施されており、紫外線 からワインを守ります。 ワインの保存には急激な温度変化は 大敵です。ユーロカーブは冷蔵庫と は異なり、冷却作用、加熱作用の2つ の機能を持ち合わせているため、1年 を通じて10°Cから14°Cを保ち、ワイ ンをゆっくり寝かせます。 ユーロカーブは、ストーンレリーフアルミニウムの庫内壁が空気中の湿気をキャッチし、50%以上の最適な湿度を維持します。

冬季など湿度が足りない場合は、保湿材で調整でき、多湿の場合は排水 受け皿に排水されます。

ユーロカーブは地下貯蔵庫の全てを再現しています。

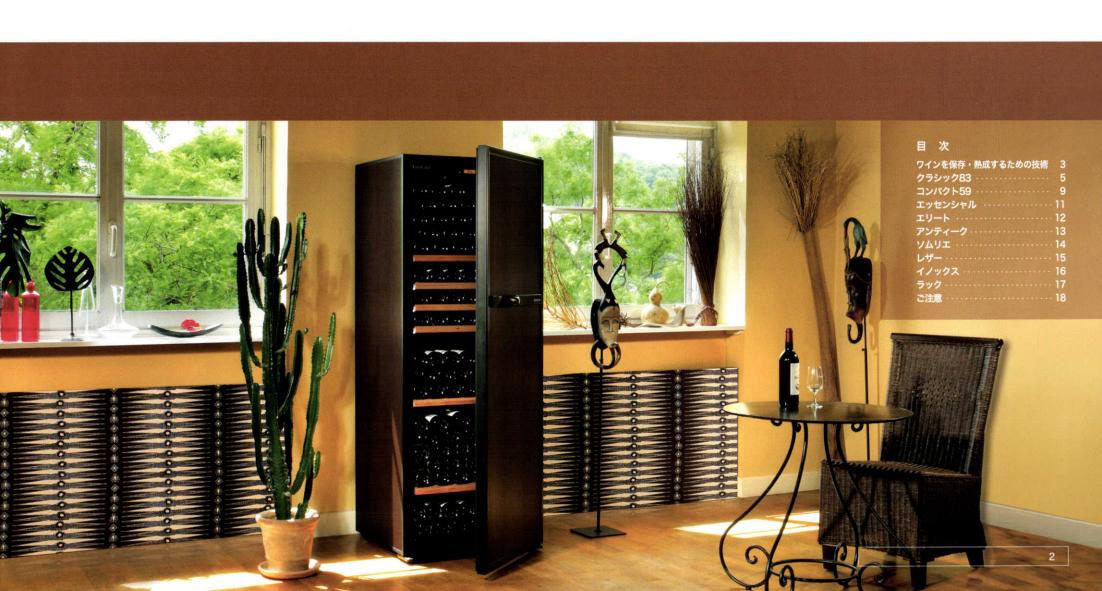



ユーロカーブが開発した電子温度調整システムにより、 これまで以上に安定した温度管理が可能に。

冷却と加熱の両機能を持ち合わせた「ツインプロセス」は冷蔵庫とは違い、外気温の変動に関わらず庫内を一定温度に保ちます。冷却機能しか持ち合わせない冷蔵庫や、冷気や暖気を直接ボトルに送り出すワインクーラーでは、ワインの保存に適した温度 $(10^{\circ}\text{C}\sim14^{\circ}\text{C})$ は保てません。

また、庫内壁には、熱伝導に優れたストーンレリーフアルミニウムを採用しています。

ユーロカーブの湿度システム

表面がつるつるしたプラスチックの庫内壁では湿気を保持できません。断熱素材であるプラスチック素材では庫内で湿気が均 ーにならず、庫内上部で湿気が不足してしまいます。

ユーロカーブの湿度システムは、空気中の湿気がストーンレリーフアルミニウムの庫内壁に結露し、足りないときは保湿材で調整しながら乾燥によるコルクの劣化を防ぎます。万一、庫内の湿度が低下してもアラーム*が作動して、迅速な対応で被害を最小限に食い止めます。

*ヴィエイテックを9~15°Cに設定した場合のみ。(セルヴィテックに保湿材は付いておりません。)

ユーロカーブの通気のしくみ

庫内を常に換気することは、庫内の空気がよどみ、悪臭がワイン に移るのを防ぎます。

密閉された冷蔵庫や、2つの通気孔がなくファンで庫内の空気を 循環させるだけのセラーでは、適正な空気循環は行えません。

ユーロカーブは、上下の通気孔により庫内を空気が循環します。また上部通気孔にはカーボンフィルタが装着されており、常に新鮮な空気を庫内に引き込んでいます。



大切なワインを管理します

庫内におけるワインの保存状態を常に見守りながら安心して熟成させるために、クラシック83シリーズ、コンパクト59シリーズにはアラームを搭載したコントロールボックスがついています。



1温度管理

ユーロカーブのすべてのワインセラーは庫内を 一定の温度に保つ機能となっています。なんらか の原因で急激な温度変化が庫内で起こった場合 にはアラームでお知らせします。

2 湿度管理

ヴィエイテック(1温度帯セラー)を9°C〜15°C(保存向け温度)に設定した場合、庫内の湿度を約60%以上に維持するように設計されています。この設定時に庫内の湿度が一定期間50%以下になった場合はアラームでお知らせします。

・セルヴィテック(多温度帯セラー)には湿度アラームはついておりません。

3 その他の管理機能

セラーのドアが15分以上開いたままになると、アラームが 作動します。また、カーボンフィルタ交換時期もアラームで お知らせします。

*アラームが作動した際は取扱説明書に従って対応してください。

ワインを保存・熟成するための最高の技術

断熱

振動

収容棚

ユーロカーブは、厚さ5cmの高密度の断熱材により 温度変化を防止

ワインを温度変化から守るためには、適切な断熱が必要です。外 気温に左右されることなく庫内温度を一定に保ち、電気の消費 を抑えます。薄い断熱材では断熱効果が弱く、庫内を一定温度に 保てません。

そこで、ユーロカーブは厚さ5cmの高密度の断熱材により温度

変化を防止しています。これは約2mの土壁に 匹敵し、省エネにも役立ちます。ガラスドアは、 二重にすることにより外気温の影響を抑えま す。また、マグネットパッキンによりドア密閉 もすぐれています。



ユーロカーブ独自のシステム VES(振動排除システム)

振動はワインの熟成過程を乱し、ワインの熟成を加速させたり、タンニンの落ち着きを妨げます。コンプレッサによる冷却は経済面、安全面で優れていますが、セラーと一体になったコンプレッサは、振動を直接伝えます。

ユーロカーブのコンプレッサはセラーから分離しており、高機能のサイレントブロックの上に置かれています。また、厚い庫内壁や 丈夫な収容棚自体でも、振動がボトルに伝 わるのを防いでいます。

*コンプレッサによる冷却は、他の冷却方式より電気消費量が低量です。また、万一故障により微量の冷媒ガスが漏れても人体に影響はありません。

ユーロカーブの優れた棚

効率よく最小限のスペースに最大本数のボトルを入れ、また取り出しや整理が容易にできることが大切です。冷蔵庫用の棚では、寸法や材質がワインボトルの形や重さには不向きです。 ユーロカーブの棚は、冷蔵庫ではなくワインのためだけに考えられました。そのため、棚一段に最大12本のボトルを収容することができ、様々な形のボトルを効率よく収容できます。また、ローラー付の引き出し棚は、取出しが非常にスムーズです。オプション棚も種類が多く、お客様の用途に応じて1枚から追加できます。

クラシック83シリーズのための新しい引き出し棚「ソムリエの手」

2つの特長

- 1. 頑丈な構造でしっかりとボトルを支える骨組み
- 2. やわらかい材質でワインを振動から守る受け皿

あらゆるタイプのボトルを収容することが可能です。もちろん、左右にスライドしたり、受け 皿の枚数を減らしたりお好みで。また、木製部分(引き出し持ち手部分)は防水加工された環境に やさしい規格のブナ材で作られています。







クラシック83

ユーロカーブのスタンダードモデル クラシック83シリーズ。ワインを保存・熟成するのに理想的な状態を実現しています。 また、インテリア性を重視したデザインを採用。お部屋のインテリアにあわせて選んでいただけるシリーズです。

大胆で現代的なデザイン

人間工学に基づいた取っ手、現代的なカラーバリエーション、高貴な材質。 クラシック83シリーズの洗練されたデザインでは、それらの要素がオリジナリティーにあふれています。 また、全機種に鍵が付いています。

74本から213本まで、収納本数に合わせて3つのサイズ

スペースや必要収容本数に応じて3つのサイズからお選びいただけます。 収容本数は棚の組み合わせやワインボトルの種類によって異なります。詳しくは次ページをご覧下さい。 (*長さ 30cm 直径 7.5cm のボルドーボトルでの均一換算)

ドアは標準、二重スモークガラスをお好みで

お客様のお好みで標準ドアか二重スモークガラスドアを選ぶことができ、いずれのタイプも鍵がかかり ます。二重スモークガラスドアはワインに有害な紫外線を遮断する、UVカット素材を使用しています。 また、右開き、左開きどちらにも対応しています。

(多温度帯セラーは二重スモークガラスドアのみとなります。)

柔らかな琥珀色の光

コントロールボックスに庫内灯がついています。この照明にはワインにダメージを与える紫外線を含 まない、柔らかな琥珀色の光を採用しています。これにより、ボトルの状態やラベルなど庫内の視認性を アップさせています。常時点灯/ドア開時点灯/常時消灯をお客様自身で設定できます。









クラシック83

温度帯・収容本数・棚 ユーロカーブは必要に応じて組み合わせが可能です。

■用途に合わせた2つの温度帯

1温度帯セラー

貯蔵用に最も適した「ヴィエイテックタイプ」

庫内を一定温度に保つタイプです。ご家庭での貯蔵用 $(10\sim14^{\circ})$ に最適です。また、サービス用として赤ワイン専用 $(例:15^{\circ}C)$ 、白ワイン専用 $(M:8^{\circ}C)$ でもお使いいただけます。

設置環境や収容本数により庫内上部および庫内下部グリル棚設置部分の 温度が設定より高くなることがございます。

長期保管されるワインは、上記を避けて収容されることをおすすめします。



多温度帯 セラー

サービス業務用に最適な「セルヴィテックタイプ」

様々なタイプのワインを、サービスする理想の温度 (8°C~18°C) で保存・冷蔵することができる温度設定が可能です。

長期熟成保存には適しておりません。(保湿材や湿度アラームはついておりません) 1温度帯セラーとしてはご使用頂けません。

必ず上下の温度を10℃差で設定してください。



■目的に合わせた5つの棚(クラシック83シリーズ、エッセンシャル対応)

フムリエの手(CS) ユーロカーブ独自の新しい棚「ソムリエの手」。あらゆるタイプのボトルを収容することが可能です。 左右にスライドしたり、受け皿の枚数を減らしたりお好みで。 また、木製部分(引き出し持ち手部分)は防水加工された環境にやさしい規格のブナ材で作られています。



カラーバリエーション



仕様 (クラシック83シリーズ)

長さ 30cm、直径 7.5cm、重さ 1.3kg のボルドーボトルで均一換算です。 ** 標準ドア(STD)の場合、取っ手(D60mm)がついています。

*** 棚の詳細はP.7をご参照ください。

型式 ドア 標準色 寸法W·D·H (mm) 重量(kg) 使用可能 定格消費電力 CS SU SB 本体のみ 収容時 外気温 本数 (取っ手は除く)** 50/60Hz 1温度帯セラー VIEILLITHÈQUE (ヴィエイテック) V083T ジャヴァ STD 81 654× 689× 876 54 160 0~32°C 110/120w V083C STD ジャヴァ 74 654× 689× 876 66 169 0~32°C 110/120w V183T STD ジャヴァ 170 654× 689×1444 75 298 0~32°C 110/120w 2 -V183C STD ジャヴァ 141 654× 689×1444 10 99 296 0~32°C 110/120w - -STD ジャヴァ V283T 213 654× 689×1744 3 2 1 82 363 0~32°C 110/120w ジャヴァ V283C STD 654× 689×1744 182 120 375 0~32°C 110/120w PTHF ジャヴァ V083T 81 654× 680× 876 61 167 0~32°C 110/120w V083C PTHF ジャヴァ 74 654× 680× 876 73 176 0~32°C 110/120w PTHE ジャヴァ V183T 170 654× 680×1444 0~32°C 110/120w 2 2 -86 309 V183C PTHF ジャヴァ 141 654× 680×1444 10 110 307 0~32°C 110/120w ジャヴァ V283T PTHF 213 654× 680×1744 3 2 1 96 377 0~32°C 110/120w V283C PTHF ジャヴァ 182 654× 680×1744 14 134 389 0~32°C 110/120w 多温度帯セラー SERVITHÈQUE (セルヴィテック) S283C PTHE ジャヴァ 182 654×680×1744 14 - - 132 387 12~32°C 155/165w


・カラー : 標準色はジャヴァです。

標準色以外、外装オーダー $(P.12 \sim P.16)$ は受注生産のため納期は約4ヶ月となります。

・ドアの種類 : STD・・・・標準ドア PTHF・・・二重スモークガラスドア

(PTHFのみ、高所では気圧影響を受ける恐れがあるため、標高1000m以上の場所ではで使用になれません。)

※設置要領と注意事項は P.18 をご参照ください。

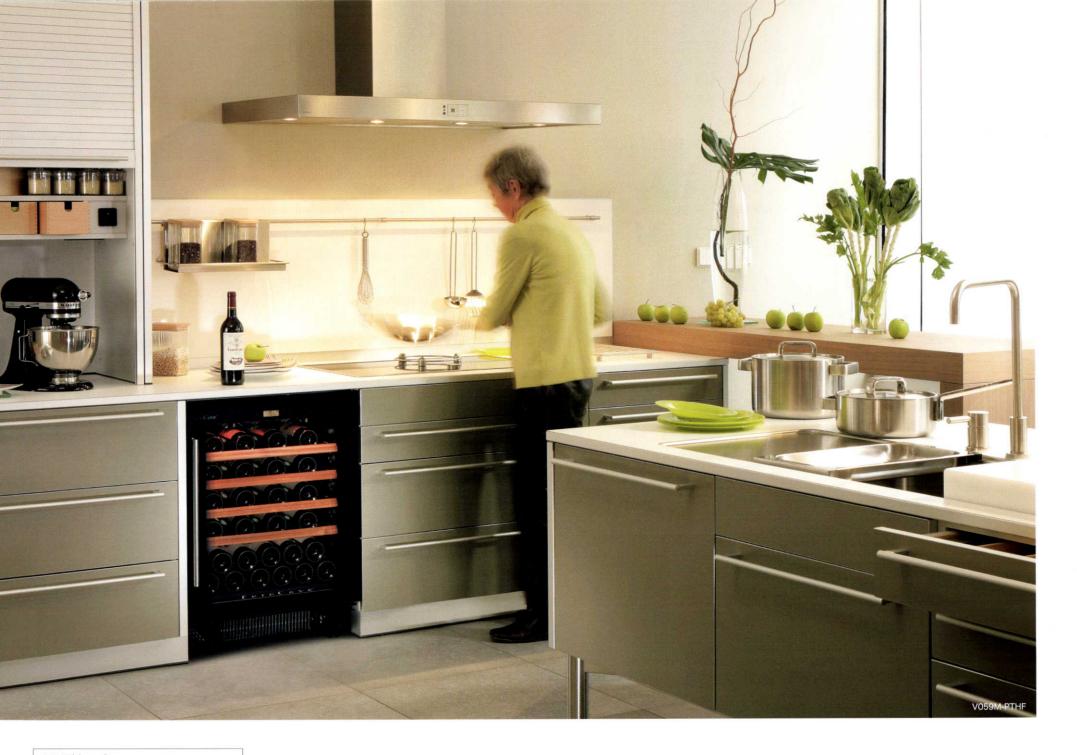

コンパクト59

クラシック83シリーズの機能をそのままにサイズをコンパクトにまとめたコンパクト59シリーズは、キッチンにビルトインしていただけるセラーです。 熱交換システムを本体下部に搭載することで、セラー背面の放熱スペースがコンパクトに!

■収容本数に合わせた3つのサイズと2種のドア

小型の059、中型の159、大型の259の3サイズをご用意して います。V059·V159では、お客様のお好みで標準ドア (STD)か二重スモークガラスドア(PTHF)を選ぶことがで きます。二重スモークガラスドアはワインに有害な紫外線を 遮断する、UVカットガラスを使用しています。また、全サイズ 縁のないスタイリッシュなフルガラスドアとなりました。







V059-STD

V159T-PTHE

S259M-PTHF

■用途に合わせた2つの温度帯

貯蔵用に最も適したヴィエイテックタイプ

庫内を一定温度に保つタイプです。ご家庭での貯蔵用(10~14°C)に最適です。また、サービス用として 赤ワイン専用(例:15°C)、白ワイン専用(例:8°C)でもお使いいただけます。

設置環境や収容本数により庫内上部および庫内下部グリル棚設置部分の温度が設定より高くなる事 がございます。長期保管されるワインは、上記を避けて収容されることをおすすめします。



多温度带 セラー

1温度帯

セラー

サービス業務用に最適なセルヴィテックタイプ

様々なタイプのワインを、サービスする理想の温度(8°C~18°C)で保存・冷蔵することができる温度

長期熟成保存には適しておりません。(保湿材や湿度アラームはついておりません) 1温度帯セラーとしてはご使用頂けません。必ず上下の温度を10°C差で設定してください。



■目的に合わせた3つの収容棚(コンパクトシリーズ対応) 引き出し棚(M)

貯蔵棚(SN)





■仕様(コンパクト59シリーズ)

- 長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのポルドーポトルで均一換算です。
- ** 059サイズのガラスドア(PTHF)の場合、ステンレス取っ手(D38mm)がついています。

A A A MONTHUR I DECEMBATION											
	型式	ドア	色	収容* 本数	寸法 W·D·H (mm) (取っ手は除く)**	棚	*** SN	重量本体のあ	(kg) · 収容時	使用可能 外気温	定格消費電力 50/60Hz
1温	虚度帯セラー	VIEILI	LITHÈQU	JE (ヴィエー	(テック)	(Left)		o Dide			H I with
	V059T	STD	ネロ	53	594× 555× 820	1	1	54	123	0~32°C	125/135w
標準ドマ	V059M	STD	ネロ	38	594× 555× 820	4		62	112	0~32°C	125/135w
ドア	V159T	STD	ネロ	97	594× 555× 1220	1	2	63	189	0~32°C	125/135w
	V159M	STD	ネロ	70	594× 555× 1220	8		83	174	0~32°C	125/135w
	V059T	PTHF	ネロ	53	594× 544× 820	1	1	58	127	0~32°C	125/135w
+1	V059M	PTHF	ネロ	38	594× 544× 820	4	-	67	116	0~32°C	125/135w
ガラスド	V159T	PTHF	ネロ	97	594× 544× 1220	1	2	71	197	0~32°C	125/135w
イド	V159M	PTHF	ネロ	70	594× 544× 1220	8	-	91	182	0~32°C	125/135w
1	V259T	PTHF	ネロ	164	594× 544× 1780	1	3	94	307	0~32°C	125/135w
	V259M	PTHF	ネロ	118	594× 544× 1780	14	-	133	287	0~32°C	125/135w
多	温度帯セラー	SERVI	ITHÈQU	E(セルヴィ	テック)						
	S259M	PTHF	ネロ	118	594× 544× 1780	14		133	287	12~32°C	170/180w
		or other season		marks n							

- ・カラー : ネロ(黒)
- 外装オーダーはイノックス(P.16)のみ対応可能です。受注生産のため納期は約4ヶ月となります。 ・ドアの種類 :STD · · · 標準ドア (標準ドアの左ヒンジは受注生産のため納期は約4ヶ月となります。ご希望の際はお問合せください。)

引き出し棚(M)

- :PTHF・・・二重スモークガラスドア(高所では気圧影響を受ける恐れがあるため、標高1000m以上の場所ではご使用になれません。)
- ※設置要領と注意事項はP.18をご参照ください。

ディスプレイキット(MK)







エッセンシャル

安定したワイン保存に欠かすことのできない環境づくり。その本質的な部分にこだわった大型ワインセラーです。







V266T-STD

V266C-STD

<カラー>

<庫内設定温度帯>

<棚板 エッセンシャルシリーズ用>



Nero





仕様

型式	ドア	色	収容* 本数	寸法 W·D·H (mm)	С	机 SU	** SB	重量本体のみ		使用可能 外気温	定格消費電力 50/60Hz
V266T	STD	ネロ	215	654× 689× 1744	1	2	1	81	361	0~32℃	110/120w
V266C	STD	ネロ	190	654× 689× 1744	13	-	-	130	377	0~32°C	110/120w

- * 長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのポルドーボトルで均一換算です。
- **他の棚、消耗品はクラシック83シリーズのものが適用します。(P.7をご参照ください。)
- ・ドアは標準ドア(STD)、色はネロのみです。
- ・庫内灯、アラーム機能、保湿材はついておりませんのでご注意ください。
- ・ドアの開く方向は、ご注文時にご指定ください(お客様自身での変更はできません)。
- ※設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。



エリート

ユーロカーブを木目のもつやさしさで包み込んだエリートシリーズ。取っ手やヒンジ、鍵にも美しさと品質に配慮した風格ある仕上げになっています。






C4/EIN

棚です。専用扉(フルガラス) もあります。


グラスやアルコール類を置く





外装家具の組合せパターン

上下2段の家具は上がBAR、下がセラーになります。





組み込みセラーに関してはP.8をご参照ください。

A1/ノワゼット


外装家具番号	4	法 W·[O · H(mm)	重量 (kg) 外装	長のみ	適応セラー
A1	800	× 780 ×	1020	49	083	
A2	1530	× 780 ×	1020	100	083	+ (083 or BAR)
C1	820	× 760 ×	1910	66	283	
C2	1550	× 760 ×	1910	128	283	+ 283
C4	800	× 760 ×	1910	66	BAR	+ 083
C5	1550	× 760 ×	1910	128	BAR	+ 083 + BAR + 083
C7	1550	× 760 ×	1910	128	283	+ BAR + 083
C8	1550	× 760 ×	1910	128	BAR	+ 083 + 283
BARユニット		nike të				
ガラスドアなし				50	エリ-	ート組合せ上部に使用
ガラスドアあり				55	エリ-	ート組合せ上部に使用

[※]設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。また、詳細はお問い合わせください。

カラーバリエーション

ブナ材使用







アンティーク

アンティーク調の木製家具にセラーをはめ込んだタイプです。エリートシリーズとは一味違った木の風合いが魅力です。



ボヌティエール (283サィズ) カラー: シェーヌ ブロンド



コンフィテュリエ (083サィズ) カラー: シェーヌ ブラン



アンティークな金具 鍵穴・ヒンジ

カラーバリエーション

オーク材でアンティークな風合いを出しています。



Chêne blond シェーヌ ブロンド



Chêne brun シェーヌ ブラン

11	4 1	١.	L	
		ĸ	3	5
11		L	ы	₹

組み込みセラー	に関してはF	2.8をご参照く	ださい。
---------	--------	----------	------

外装家具タイプ	寸法 W·D·H(mm)	重量(kg) 外装のみ	組込セラー
コンフィテュリエ	880× 760×1210	84	083
ボヌティエール	900× 780×1930	105	283

※設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。また、詳細はお問い合わせください。 天然素材を使用しておりますのでカラーサンプルと若干色目の違いがある場合がございます。



ソムリエ

Sommelier

貯蔵とデギュスタシオンをよりスマートに、エレガントに。1台で空間を機能的に華やかに演出していただけます。



カラー



サクラ材を手作業で磨き、古びた色合いを出しています。 Merisier ムリジエ

仕 様

組み込みセラー	-に関してはP.10を	とご参照ください。
---------	-------------	-----------

外装家具タイプ	寸法 W·D·H(mm)	重量(kg) 外装のみ	組込セラー
ソムリエ プティットコンソール	1380× 750×1430	125	083
ソムリエ グランドコンソール	1380× 750×2180	156	083

※設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。また、詳細はお問い合わせください。 天然素材を使用しておりますのでカラーサンプルと若干色目の違いがある場合がございます。



レザー

ユーロカーブのノウハウと洗練された上品さを放つ本皮のマリアージュ。本皮のもつ質感は優美な内装に自然と溶け込むだけでなく、より華やかなワインアートの空間演出にも。

4世代に渡って受け継がれた専門職人の匠の技が、丁寧に仕上げます。



仕 様

組み込みセラーに関してはP8をご参照ください。

組込セラー	•		
カラー	083サイズ 1面を1枚で皮張り	183サイズ 1面を複数のパネルで皮張り	283サイズ 1面を複数のパネルで皮張り
オーストリッチ調(濃)	•	•	•
オーストリッチ調(淡)	•	•	•
オーストリッチ調(黒)	•	•	•
クロコダイル調(茶)	•		
クロコダイル調(黒)	•		

※設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。また、デザイン、仕様、カラーなど変更する場合がございますので詳細はお問い合わせください。 天然素材を使用しておりますのでカラーサンプルと若干色目の違いがある場合がございます。

カラーバリエーション 水牛革使用











オーストリッチ調(濃)

オーストリッチ調(淡)

オーストリッチ調(黒)

クロコダイル調(茶)

クロコダイル調(黒)




イノックス

Hinox

外装にステンレス素材を使用したユーロカーブ。都会的でよりシャープな印象のユーロカーブはお部屋やキッチンでの存在感も抜群。他にはない空間づくりを実現します。

クラシック83・コンパクト59、標準ドア・二重スモークガラスドア、いずれもイノックス仕上げが可能です。それぞれのドアに合う洗練された取っ手がついています。







V259M-STD

4 样		
	4	17

組み込みセラーに関してはP.8をご参照ください。

型式	ドア	本体・ドア共イノックス仕上げ	ドアのみイノックス仕上げ
HINOX 059	STD		•
HINOX 159	STD		•
HINOX 259	STD		•
HINOX 059	PTHF	•	
HINOX 159	PTHF		
HINOX 259	PTHF	•	•
HINOX 083	STD		•
HINOX 183	STD		•
HINOX 283	STD		•
HINOX 083	PTHF	•	•
HINOX 183	PTHF		
HINOX 283	PTHF		•

※設置要領と注意事項は、P.18をご参照ください。また、詳細はお問い合わせください。





ラック

Rack

ユーロカーブではセラー以外にもワインの為のラックをご用意しています。

モデュロラック

ワインを木箱ごと収納し、引き出すことが出来るラックです。必要な数だけ組み上げることができます。シャトー名が焼印された木箱をそのまま使用することでワインアートの空間演出にも最適です。 (木箱は付属しておりません。)



モデュロキューブ


木製の骨組みで組み立てる簡易ラックです。 モデュロテックより小さなスペースで収容 できるラックです。



モデュロテック

クラシック83シリーズの収容棚がすべて 使用できるラックです。 お客様のニーズに応じて多種多様の組み立 てパターンを創ることができます。



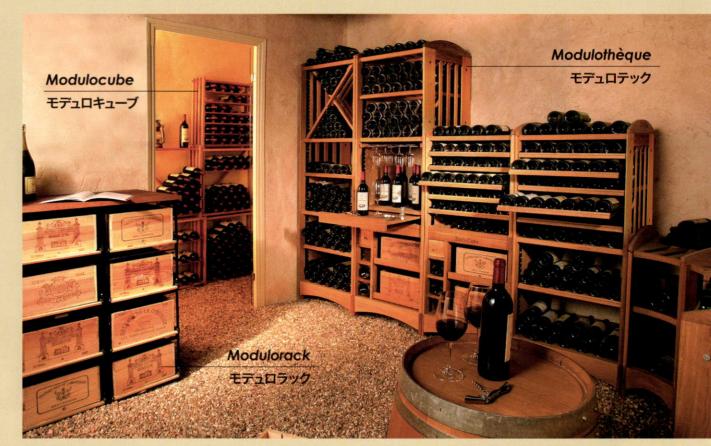


ご注意 ユーロカーブを安心してお使いいただくために


■ワインセラーの設置要領と注意事項

- ・電気仕様: AC100V 単相 50/60Hz アース取り付け フォーク端子
- ・高温多湿・低温少湿・換気の悪い所・屋外、また、畳・じゅうたんの上など床が不安定な場所や床面より高い場所、浸水の恐れがある場所への設置は避けてください。
- ・日射熱が換気口より入り込み、庫内温度に影響を与える場合があります。太陽光の当たる場所から極力離れた場所に設置してください。
- ・床の耐加重は、お客様にてご確認ください。
- ワインセラーをひな壇など高さがある台座の上に設置しないで下さい。
- ・二重スモークガラスドア(PTHF)機種は、標高1000m以上ではご使用できません。
- 上面200mm以上、側面30mm以上、背面80mm以上(コンパクト59シリーズは30mm以上)のスペースをとってください。
 ビルトインにされる場合は事前にお問合せの上、承認図をご請求ください。
- ・右記<図1>をご参照の上、設置スペースを確保してください。 放熱や空気循環のためのスペースが不足すると過度に結露が発生する場合がございます。
- ・アジャスタで本体の水平をとり、床に安定させてください。
- ・ コンパクト59シリーズは、セラー前面下部の換気グリルの前には絶対に物を置かないでください。セラーに負担がかかり、故障の原因となります。
- ・セラーを設置後48時間以内は電源を入れないでください。
- ・ 収容されたワインを整理する際は、複数枚の引き出し棚を引き出した状態にしないでください。ワインセラー本体が前に傾く恐れがあります。く図2>
- ・設置場所が高温多湿となる時期(特に6月~9月など)は、庫内底にタオル等を敷いて過剰な結露水を吸い取るようにしてください。<図3> (詳しくは取扱説明書をご参照ください)
- ・年に1度は、排水受け皿、コンデンサ(背面放熱網)、庫内の清掃をしてください。コンパクト59シリーズは、3ヶ月に1度は下部フィルタの清掃をしてください。
- ・カーボンフィルタは年に1度、保湿材(ヴィエイテックのみ)は、2年に1度交換してください(下記参照)。
- ・デザイン、仕様、カラーなどは予告なしに変更することがあります。

<図1>

ビルトインの場合 背面壁又は天井に通気孔を設けてください。







ボトルの出し入れは棚1枚ずつ行ってください。

- タオル

■収容棚

ユーロカーブのすべての収容棚は、約3cm刻みで ご自由に取り付け位置を変えられます。

例えば、引き出し棚の場合、ボルドーなど細めのボトルが多い場合はそのままの位置で、シャンパーニュやブルゴーニュなど太めのボトルを収容したい場合は、その棚だけ高さを広げられます。 そうすることで、お手持ちのワインボトルの形状や本数に合わせて収容棚の位置を変え、庫内に無駄なく収容できます。

■消耗品

カーボンフィルタ (交換目安 1年に1度)

すべてのユーロカーブ ワインセラー に付属しています。ユーロカーブは カーボンフィルタを通じて常時庫 内に空気を取り入れています。それ により、湿度の調整など空気の浄化 以外にも役立っています。



保湿材(交換目安2年に1度)

クラシック83シリーズとコンパクト 59シリーズのヴィエイテックに付属 しています。冬季など、環境温度や湿 度の低下に伴い庫内湿度も低い際、 湿度を上げる助けをします。



■ワインの保証について

ユーロカーブワインセラーは、ワイン専用の保管庫です。ワイン以外のものは収容しないでください。ご使用の際は取扱説明書をよく読んでいただき、使用上の注意を守ってご使用ください。また、ワインセラーに収容した内容物の保証は一切いたしませんので、ワインセラーの稼動状態、庫内温度には十分ご注意ください。なお、ワインセラー本体、付属品の保証については、取扱説明書および保証書をご覧ください。

■家電リサイクル法

本カタログ掲載商品の価格には、アース工事費・ 部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含 まれておりません。

また、ユーロカープワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金¥5,869)が必要となります。

Showroom

日仏商事株式会社 神戸本社、東京事業所にて、ユーロカーブ製品をご覧いただけます。ご希望の際は、 予めお電話にて日時をご相談くださいますようお 願い申し上げます。また、神戸ショールームでは、フ ランスより取り寄せた珍しいアンティークのワイ ングッズもお買い求めいただけます。




<神戸本社>

〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846 営業時間 9:00~17:30 定休日:土日祝



<東京事業所>

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-20-27 Tel 03-5778-2495 Fax 03-5778-2489 営業時間 9:00~17:30 定休日:土日祝



ユーロカーブ総輸入元



本 社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846

東京事業所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489

EuroCave®

www.eurocave.jp

Leader mondial dans le domaine de la conservation, la présentation et le service du vin, EuroCave vous propose, depuis plus de 30 ans, des solutions adaptées à chaque besoin.

Aménagements de cave, armoires à vins, cave à cigares, Sowine, ensemble nous trouverons des réponses uniques.

N'hésitez pas à nous demander nos brochures!

